

## SD 702-21



### TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (B × H × T):	620 × 1675 (1840)* × 768 mm
Innenmaße (B × H × T):	610 × 1533 × 735 mm
Gewicht:	152 kg
Tragfähigkeit Fachboden:	100 kg
Tragfähigkeit des Schrankes:	Max. 300 kg
Gehäuse:	Stahl, ESD-sicher lackiert (10 <sup>5</sup> - 10 <sup>11</sup> Ω/sq)
Fachboden (B × H):	5 Fachböden, 577 × 580 mm Chromstahl, im Raster von 50 mm höhenverstellbar
Volumen:	680 L
Elektrischer Anschluss:	230 V / 50-60 Hz (120 V / 60 Hz optional verfügbar)
Energieverbrauch:	Durchschnitt 35 W/h
Schutzklasse:	Klasse 1, hart geerdet
Feuchtigkeitsniveau:	≤2% rF, abhängig von Anzahl der Türöffnungen

\* Höhe inkl. Rollen

### SD-SERIE

Die SD-Serie bietet eine große Auswahl an unterschiedlichen Schrankmodellen. Eine ausgereifte Konstruktion, Regalböden aus Chromstahl und die zuverlässige Trocknung garantieren optimale Lagerbedingungen für mittel bis langfristige Lagerung.

### SERIE 1 DISPLAY

- Einfache Bedienbarkeit
- Foliendisplay
- Ist-Wert relative Luftfeuchtigkeit
- Alarmwert relative Luftfeuchtigkeit (Alarm-LED und akustisches Signal)
- Verzögerung Luftfeuchtigkeitsalarm
- Ist-Wert Temperatur
- Kalibrierung durch Einstellung eines Off-Set Wertes



### ALLGEMEINER LIEFERUMFANG / AUSSTATTUNG

✓ Sensorgenauigkeit	+/- 2% rF, +/- 0,3°C
✓ ESD Schutz	Nach Norm IEC 61340-5-1, Spezielle ESD-Lackierung (10 <sup>5</sup> - 10 <sup>11</sup> Ω/sq), Leitende Verglasung (Innen- und Außenseite 10 <sup>5</sup> - 10 <sup>11</sup> Ω/sq), Ein Anschluss für ESD-Armband
✓ Anzahl Türen	2 Türen mit Sichtfenster, abschließbar. 2 Schlüssel im Lieferumfang
✓ Türalarm	Akustisches Signal
✓ Trockeneinheit	U-2000 Serie
✓ Mobile Einheit	360° Rollen mit Bremse. Optional mit höhenverstellbaren Füßen verfügbar
✓ Netzanschluss	5 Meter langes Netzkabel mit IEC Stecker


### EIGENSCHAFTEN

✓ Rücktrocknungszeit nach Türöffnung	<15 Min bis wieder 5% rF erreicht ist. (bei einer Türöffnung)
✓ IPC Konform	Nach Standard: IPC/JEDEC J- STD 033C & IPC-1601
✓ Service	Die Trockeneinheit ist wartungsfrei

**TROCKENEINHEIT U-2000**

Abmessungen der Trockeneinheit	260 × 380 × 100 mm (L × B × H)
Arbeitsumgebungstemperatur	10 – 50° C
Spannungsversorgung	2230 V / 50-60 Hz (120 V / 60 Hz optional verfügbar)
Gewicht	8,1 kg
Trocknungsleistung	Bis zu 1% rF

**LEISTUNGSTEST**

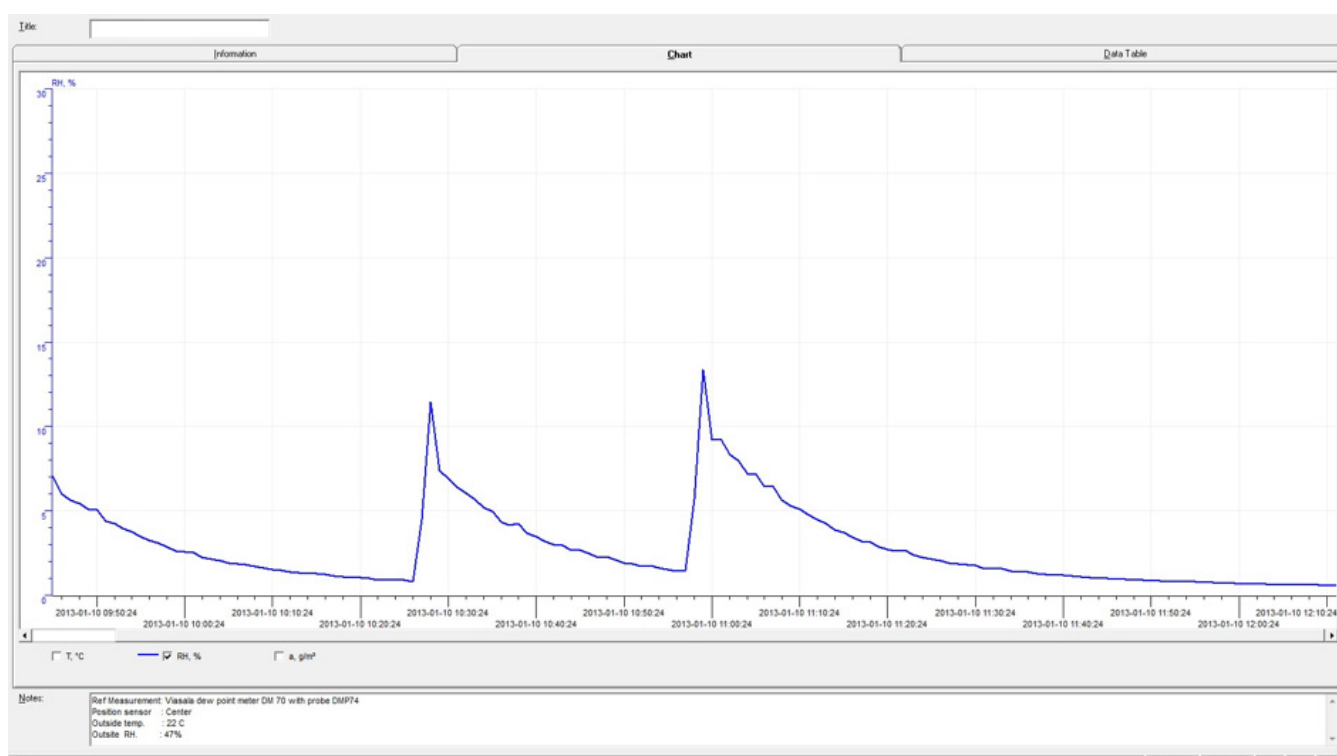


**TESTBEDINGUNGEN**

Messgerät	Vaisala
Taupunktsensor	Vaisala drycap 180M
Genauigkeit Taupunktsensor	± 0,2° C bei + 20° C (+ 68° F)
Messpunkt	Neben Schranksensor
Umgebungsbedingung	Luftfeuchte 50 ± 5% rF, 25° ± 2°C, Druck 994 ± 20 hPa.
Türöffnungen	2 Türöffnungen, 15 Sek. (durchschnittliche rF 0,70%)

Detailliertere Testergebnisse finden Sie auf unserer Internetseite

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

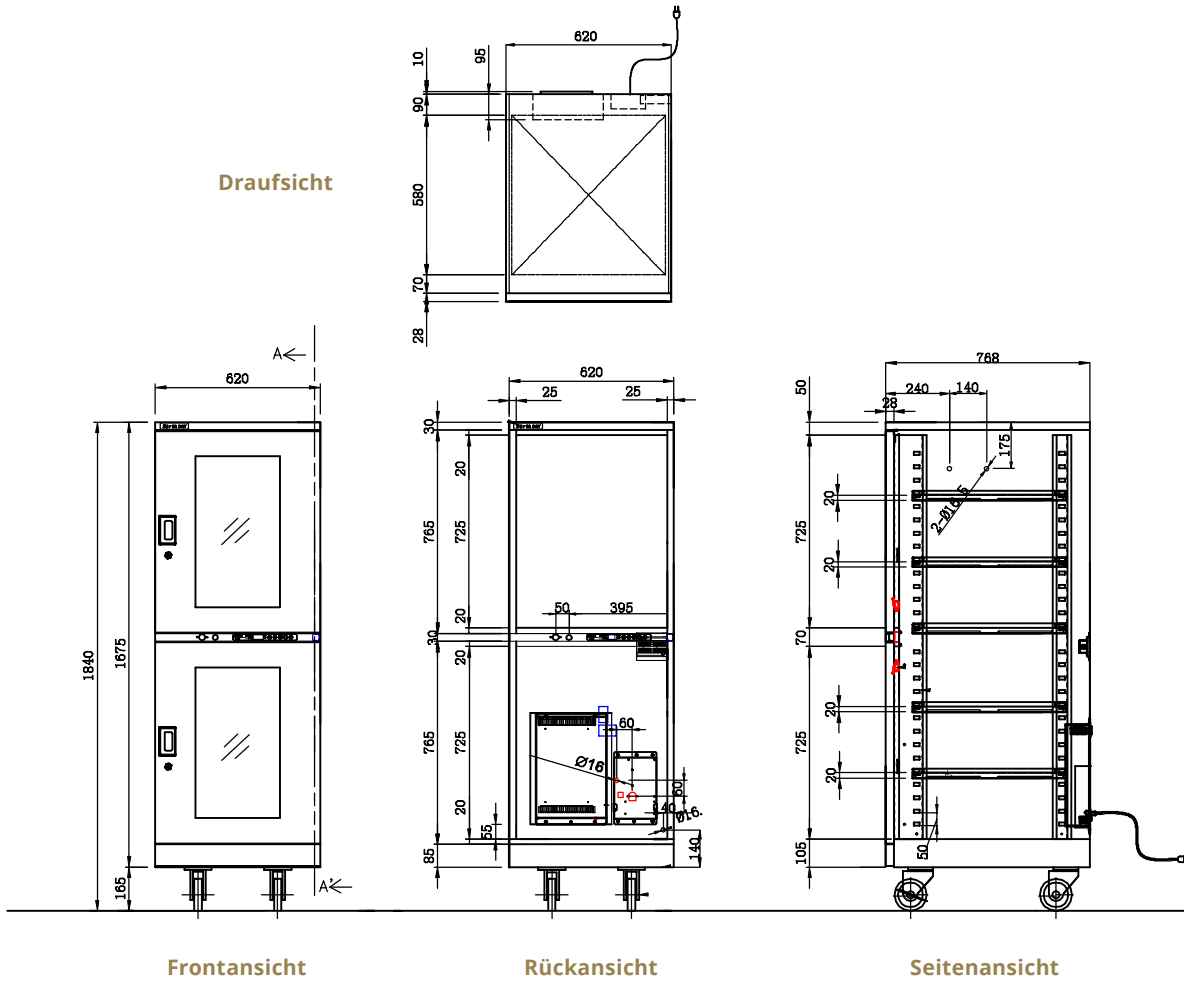

Alle Maße in mm

## FACHBÖDEN

ANZAHL DER INSTALLIERTEN FACHBÖDEN IM UNTERTEIL	2	3	4	5
Höhenraster der Fachböden	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Verbleibender Abstand zwischen oberstem Fachboden und mittlerer Strebe	370 mm	225 mm	125 mm	120 mm
Verbleibender Abstand zwischen unterstem Fachboden und unterem Schrankgehäuse	330 mm	230 mm	180 mm	125 mm
Abstand der Fachböden bei gleichmäßiger Aufteilung	350 mm	230 mm	175 mm	125 mm
Zur Verfügung stehende Fläche (1155 mm x 780 mm)	0,67 m <sup>2</sup>	1,00 m <sup>2</sup>	1,33 m <sup>2</sup>	1,67 m <sup>2</sup>


ANZAHL DER INSTALLIERTEN FACHBÖDEN IM OBERTEIL	2	3	4	5
Verbleibender Abstand zwischen oberstem Fachboden und oberem Schrankgehäuse	370 mm	230 mm	125 mm	125 mm
Verbleibender Abstand zwischen unterem Fachboden und mittlerer Strebe	330 mm	230 mm	180 mm	130 mm
Abstand der Fachböden bei gleichmäßiger Aufteilung	350 mm	230 mm	175 mm	125 mm
Zur Verfügung stehende Fläche (1155 mm x 780 mm)	0,67 m <sup>2</sup>	1,00 m <sup>2</sup>	1,33 m <sup>2</sup>	1,67 m <sup>2</sup>

Die Maße können geringfügig abweichen.


## SD Optionen

ARTIKEL	NUMMER
<b>Heizung SH 230-1</b>	21001300
<b>Fachboden SD-702, Chromstahl, Inkl. Halterung</b> Fachboden vor der Trockeneinheit Fachboden	20070201 20070200
<b>SMD-Spulenständer, ESD-sicher lackiert</b> 460 × 190 mm mit 16 Rollenbügel	20014008
<b>SMD-Spulenständer auf einer Teleskopschiene</b> 460 × 190 mm mit 16 Rollenbügel	20014100
<b>Rollenbügel</b> Zusätzliche Rollenbügel für den SMD-Spulenständer	20014200
<b>Luftfeuchtigkeitsmessgerät Hygropalm 32</b> Präzisionsmessgerät zur Kalibrierung der Sensoren	20001017
<b>SuperDry Datalogger (SDDL)</b> Netzwerkfähig, kompatibel mit Totech Software	47000582
<b>Externe Signallampe</b>	20016033
<b>Höhenverstellbare Standfüße</b>	20010010
<b>Automatische Stickstoffbeflutungseinrichtung</b>	22613001
<b>ESD-sichere Lenkrollen Set</b>	20017000


HEIZUNG SH 230-1	
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz (120 V / 60 Hz optional verfügbar)
Leistung	530 W
Temperatur Sensor	PTC 100
Wärmeschutz	90 °C
Temperaturbereich	30 - 40 °C
Luftstrom	86 m³/h
Display Toleranz	± 1 °C bei + 25 °C

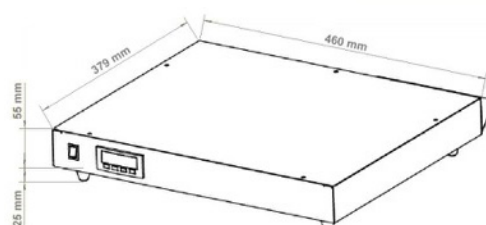

### SMD-SPULENSTÄNDER

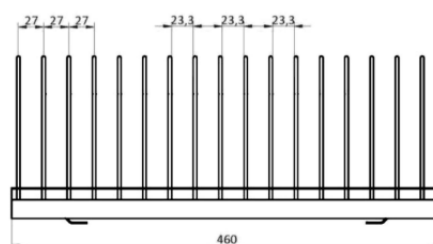

### ROLLENBÜGEL



### AUTOMATISCHE STICKSTOFFBEFLUTUNGSEINRICHTUNG

Spannungsversorgung	90 - 230 V
N <sup>2</sup> Anschluss	8 mm Schlauchanschluss
N <sup>2</sup> Druck	1 - 6 bar
N <sup>2</sup> Menge im Standby	0 - 25 L/min
N <sup>2</sup> Spülung	0 - 100 L/min
Spülzeit	0 - 99 min



Totech Vertriebszentrale D-A-CH  
 +49 (0) 4269 97 99 000  
[verkauf@totech.eu](mailto:verkauf@totech.eu)  
[www.totech.eu](http://www.totech.eu)

Member of the ASYS Group